

LEDビジョンパネル商品案内

製品の紹介

1 透明/シースルー

弊社の技術力で従来のモデルより透明度を高めています。店外からも店内の様子がはっきり見えます。

2 薄さ

ディスプレイが非常に薄く、場所を取らない。

3 ソフト/ハード

ソフトモジュールは湾曲設置に対応し、場所に応じてより適切な設置角度を設計できます。

4 フルカラー

異なる輝度の赤、緑、青の発光ランプは、異なる色の光を生成し、より優れた再生効果を提供しています。

5 軽量

透明LEDディスプレイは、従来のLEDディスプレイより構造が柔軟で軽量であり、設置メンテナンスの際に取り付けが簡単で安心安全です。

6 インストールが簡単

軽量設計のモジュラー接続により、設置がより便利になり、人員削減に繋がります。

7 メンテナンスが簡単

LEDが損傷した場合、モジュールのみを交換する為、メンテナンスコストが低くなります。



透明度が非常に高い



スリムでシンプルな設計



設置工事が簡単



メンテナンス作業も簡単



ソフトなモジュール



多様な制御方法



高い安定性




持ち運び可能

透明ディスプレイと従来の非透明ディスプレイの比較

	LED透明ディスプレイ	従来の非透明LEDディスプレイ
重量	6KG/m ² ~10KG/m ²	約 35kg/m ²
構造	軽量、アルミフレームの最小化を実現。材料にこだわりフレームにスチール（鋼）は使用されていません。	複雑な構造と重いフレーム。
インストールとメンテナンス	モジュール式の接続により、設置とメンテナンスが簡単になります。メンテナンス中、LEDモジュールは簡単に交換できます。	設置には人手が必要になります。壁への取り付けは重いので注意が必要です。メンテナンスは複雑になる可能性があります。
ディスプレイ効果	高いリフレッシュレートにより、透明で明るく鮮明な映像を表示します。	色の彩度が弱く、映像が粗い場合がある。

[KT-R] KT-Rental Framed Series

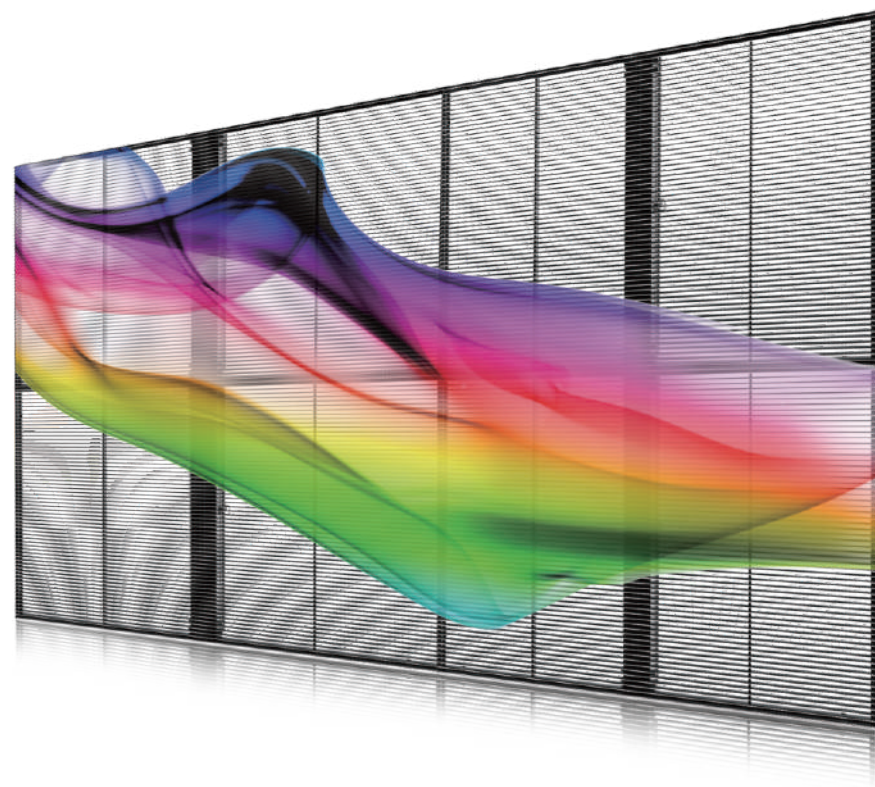

透明度が
非常に高い



スリムで
シンプルな設計



設置工事が簡単



高い安定性、レンタル器具
としてご利用可能

透明度が高い

フレームが非常に狭いため、透明度が最大85%向上。

軽量なうえ頑丈

キャビネットのモジュラー設計は、組み立て、設置、保守が容易です。モジュールは個別に交換できるため、保守コストを削減できます。

業界をリードするピクセルピッチ1.9mmおよび2.8mm

業界初のピクセルピッチ1.9mmと2.8mmは、K&G Visual によって開発されました。1.9mmまたは2.8mmの距離から見える高精細ビデオの完璧な表示。


リモートおよびオンサイトによるコンテンツアップロード

遠隔操作により簡単に単一または複数のディスプレイを同時に制御可能。ディスプレイの明るさを時間指定により自動変更が可能です。様々な端末に対応しています。

+ 実例



ガラスカーテンウォール



展示会




ガラス板・ガラス柵



ビジネスセンター



エレベーター

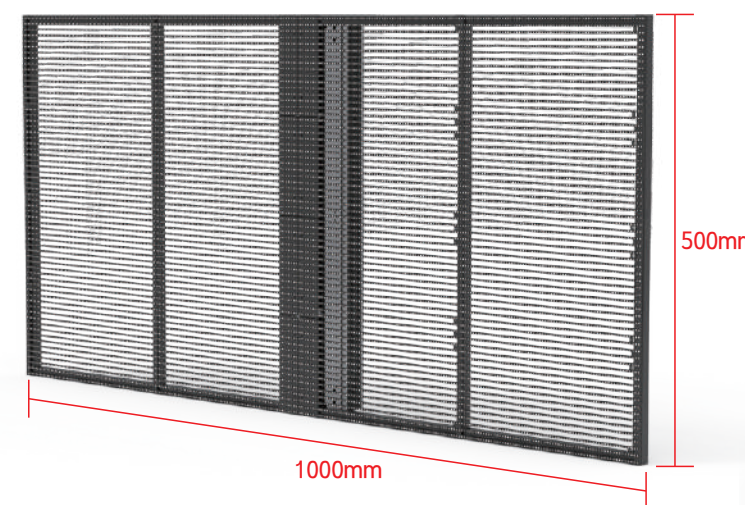


第1世代KTRディスプレイ (正面)



第1世代KTRディスプレイ (裏面)

プロダクト モデル	KTR 1	KTR 2	KTR 3	KTR 5	KTR 8	KTR 10	KTR 15
ピクセルピッチ (間隔:ミリ単位)	1.9 x 3.9	2.8 x 5.6	3.9 x 7.8	5.2 x 10.4	7.8 x 7.8	10.4 x 10.4	15.625 x 15.625
ピクセル数 (1平方メートル:ドット数)	12,9024	61,952	32,768	18,432	16,384	9,216	4,096
モジュール 1枚 (解像度:ドット数)	252 x 16	176 x 22	128 x 16	96 x 12	64 x 16	48 x 12	32 x 8
キャビネット 1台 (解像度:ドット数)	504 x 128	352 x 88	256 x 64	192 x 48	128 x 64	96 x 48	64 x 32
透明度数	42%	45%	65%	75%	65%	75%	85%
輝度 (カンデラ)	800-4,500	800-5,500	800-5,500	800-5,500	800-5,500	800-8,000	800-7,500
電圧	100V~240V 50/60Hz ; 5A Max						
最大消費電力	高輝度モデル : 800W / m ² ; 低および中輝度モデル : 400W / m ²						
画面更新のリフレッシュレート	50/60Hz						
耐久温度	-40度 to 45度						
重量	1平方メートルあたり10kg						
キャビネット (サイズ)	500mm x 1000mm (カスタマイズ可能)						

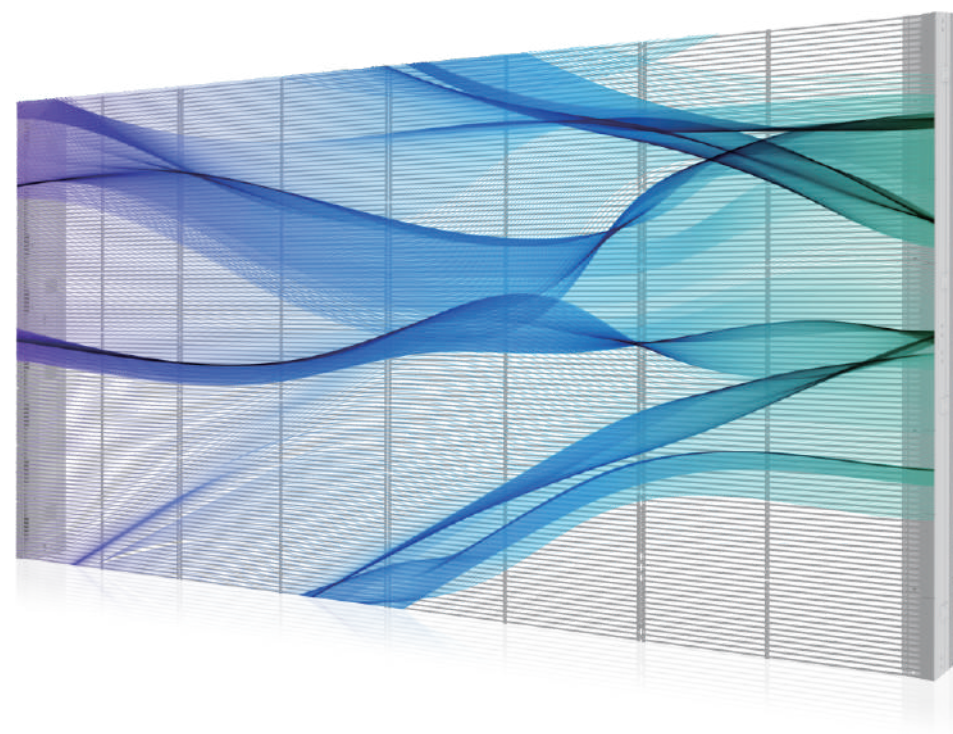

透明度が
非常に高い



スリムで
シンプルな設計



メンテナンス
作業が簡単



全方向160度
から見れます

フレームレス、ボーダーレスデザイン

マーケット史上、最薄設計によりKTMスクリーンは85%以上の透明度を実現できます。

さまざまなカスタマイズをサポート

製品の寸法と機能は、ご要望に応じてカスタマイズできます。プロジェクト領域全体が映像化され、塗りつぶされるようにカスタマイズできます。ディスプレイの前面または背面、あるいはその両方の保護のために、アクリルまたはプラスチックのカバーを設置することもできます。


リモートおよびオンサイトによるコンテンツアップロード

遠隔操作により簡単に単一または複数のディスプレイを同時に制御可能。ディスプレイの明るさを時間指定により自動変更が可能です。様々な端末に対応しています。


+ 実例



ガラスカーテンウォール



展示会




スタジオルーム



ビジネスセンター




エレベーター

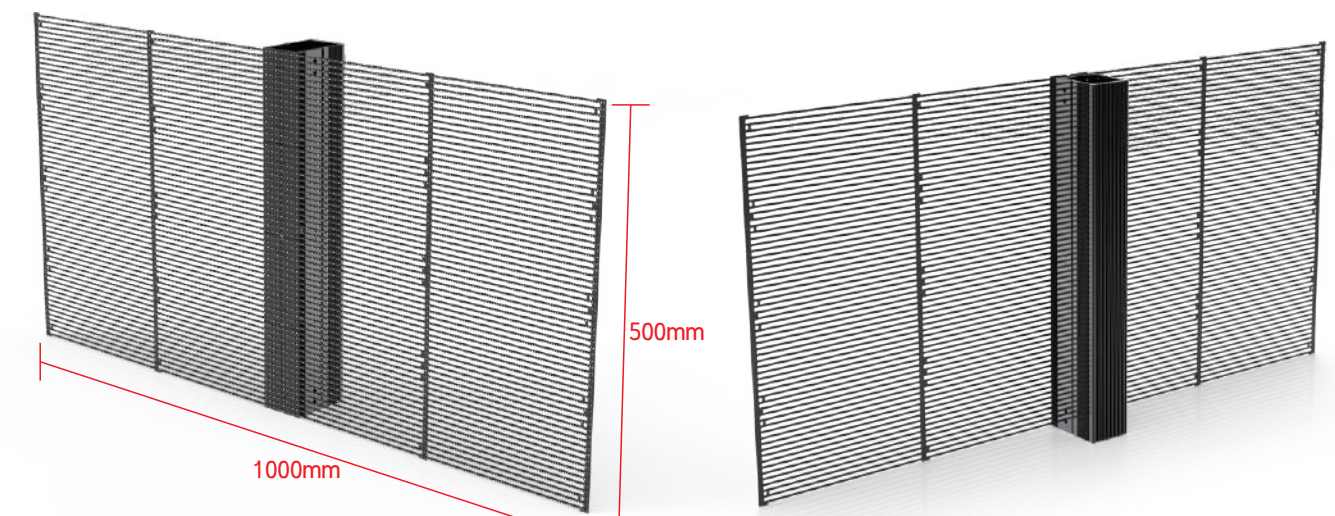

プロダクト モデル	KTM 1	KTM 2	KTM 3	KTM 5	KTM 8	KTM 10	KTM 15
ピクセルピッチ (間隔:ミリ単位)	1.9 x 3.9	2.8 x 5.6	3.9 x 7.8	5.2 x 10.4	7.8 x 7.8	10.4 x 10.4	15.625 x 15.625
ピクセル数 (1平方メートル:ドット数)	129,024	61,952	32,768	18,432	16,384	9,216	4,096
モジュール 1枚 (解像度:ドット数)	252 x 16	176 x 22	128 x 16	96 x 12	64 x 16	48 x 12	32 x 8
キャビネット 1台 (解像度:ドット数)	504 x 128	352 x 88	256 x 64	192 x 48	128 x 64	96 x 48	64 x 32
透明度数	42%	45%	65%	75%	65%	75%	85%
輝度 (カンデラ)	800-4,500	800-5,500	800-5,500	800-5,500	800-5,500	800-8,000	800-7,500
電圧	100V~240V 50/60Hz ; 5A Max						
最大消費電力	高輝度モデル : 800W / m ² ; 低および中輝度モデル : 400W / m ²						
画面更新のリフレッシュレート	50/60Hz						
耐久温度	-40度 to 45度						
重量	1平方メートルあたり7kg						
キャビネット (サイズ)	500mm x 1000mm (カスタマイズ可能)						

[KT-S] KT-Soft Frameless Curved & Bendable Series

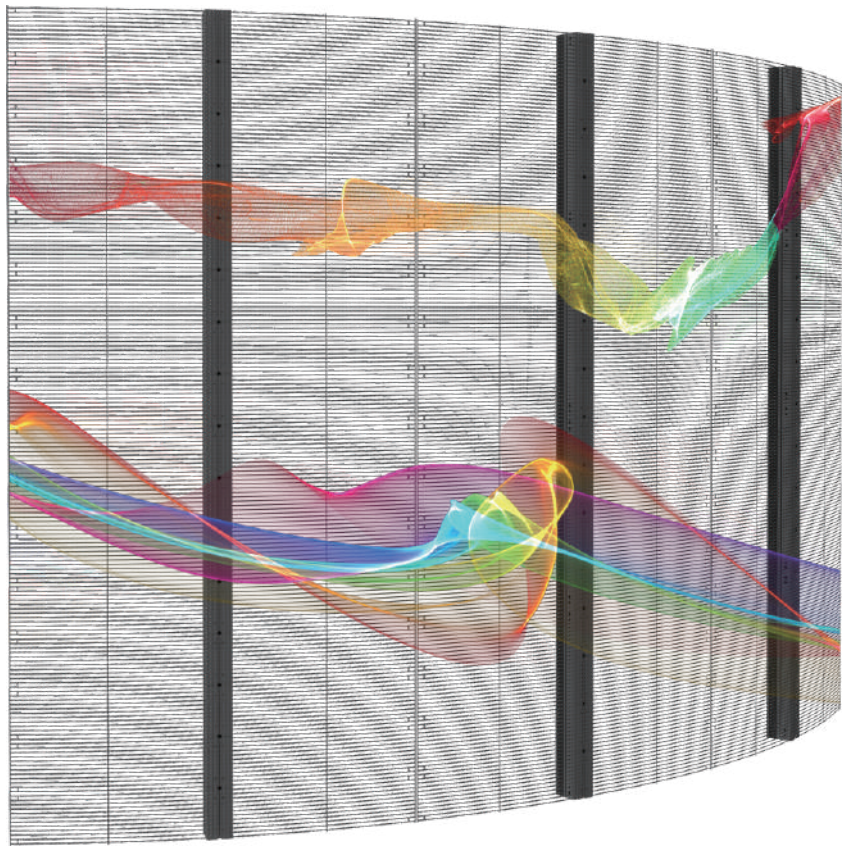

透明度が
非常に高い



スリムで
シンプルな設計



メンテナンス
作業が簡単



ソフトな
モジュール

世界初柔軟/屈曲可能なフレームレス設計


フレキシブルフレームは湾曲設置に対応し、場所に応じてより適切な設置方法や角度を設計できます。

さまざまなカスタマイズをサポート

製品の寸法と機能は、ご要望に応じてカスタマイズできます。プロジェクト領域全体が映像化され、塗りつぶされるようにカスタマイズできます。ディスプレイの前面または背面、あるいはその両方の保護のために、アクリル またはプラスチックのカバーを設置することもできます。

リモートおよびオンサイトによるコンテンツアップロード

遠隔操作により簡単に単一または複数のディスプレイを同時に制御可能。ディスプレイの明るさを時間指定により自動変更が可能です。様々な端末に対応しています。

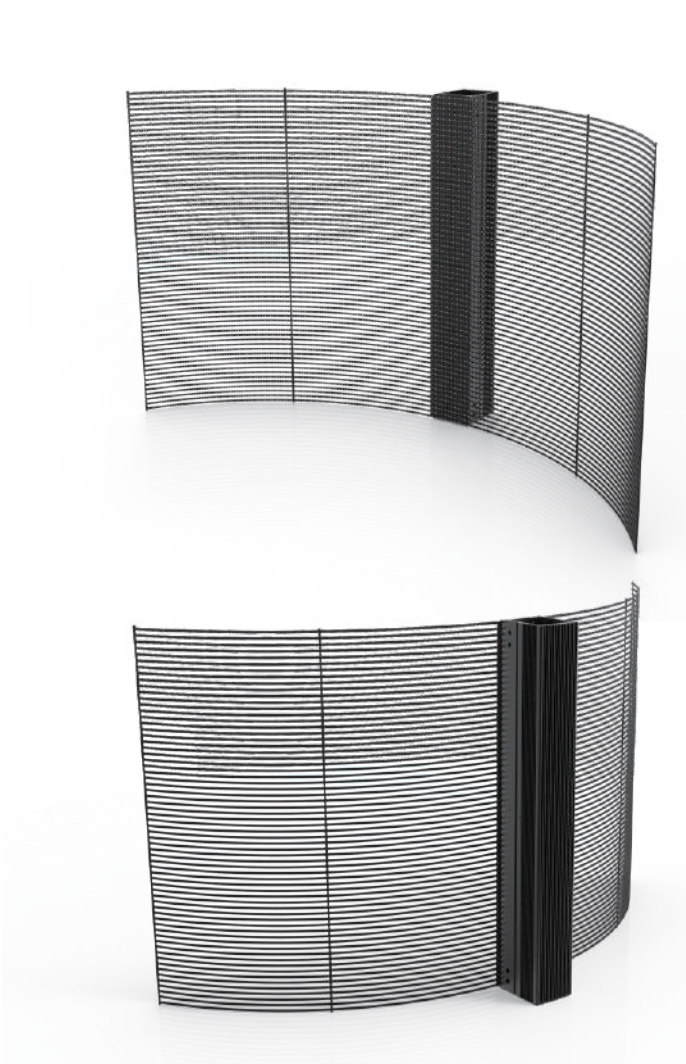

プロダクト モデル	KTS 1	KTS 2	KTS 3	KTS 5	KTS 8	KTS 10	KTS 15
ピクセルピッチ (間隔:ミリ単位)	1.9 x 3.9	2.8 x 5.6	3.9 x 7.8	5.2 x 10.4	7.8 x 7.8	10.4 x 10.4	15.625 x 15.625
ピクセル数 (1平方メートル:ドット数)	129,024	61,952	32,768	18,432	16,384	9,216	4,096
モジュール 1枚 (解像度:ドット数)	252 x 16	176 x 22	128 x 16	96 x 12	64 x 16	48 x 12	32 x 8
キャビネット 1台 (解像度:ドット数)	504 x 128	352 x 88	256 x 64	192 x 48	128 x 64	96 x 48	64 x 32
透明度数	42%	45%	65%	75%	65%	75%	85%
輝度 (カンデラ)	800-4,500	800-5,500	800-5,500	800-5,500	800-5,500	800-8,000	800-7,500
電圧	100V~240V 50/60Hz ; 5A Max						
最大消費電力	高輝度モデル : 800W / m ² ; 低および中輝度モデル : 400W / m ²						
画面更新のリフレッシュレート	50/60Hz						
耐久温度	-40度 to 45度						
重量	1平方メートルあたり7kg						
キャビネット (サイズ)	500mm x 1000mm (カスタマイズ可能)						

+ 実例




ガラスカーテンウォール



展示会



スタジオルーム




ビジネスセンター



エレベーター

[KT-D] KT-Doric Series

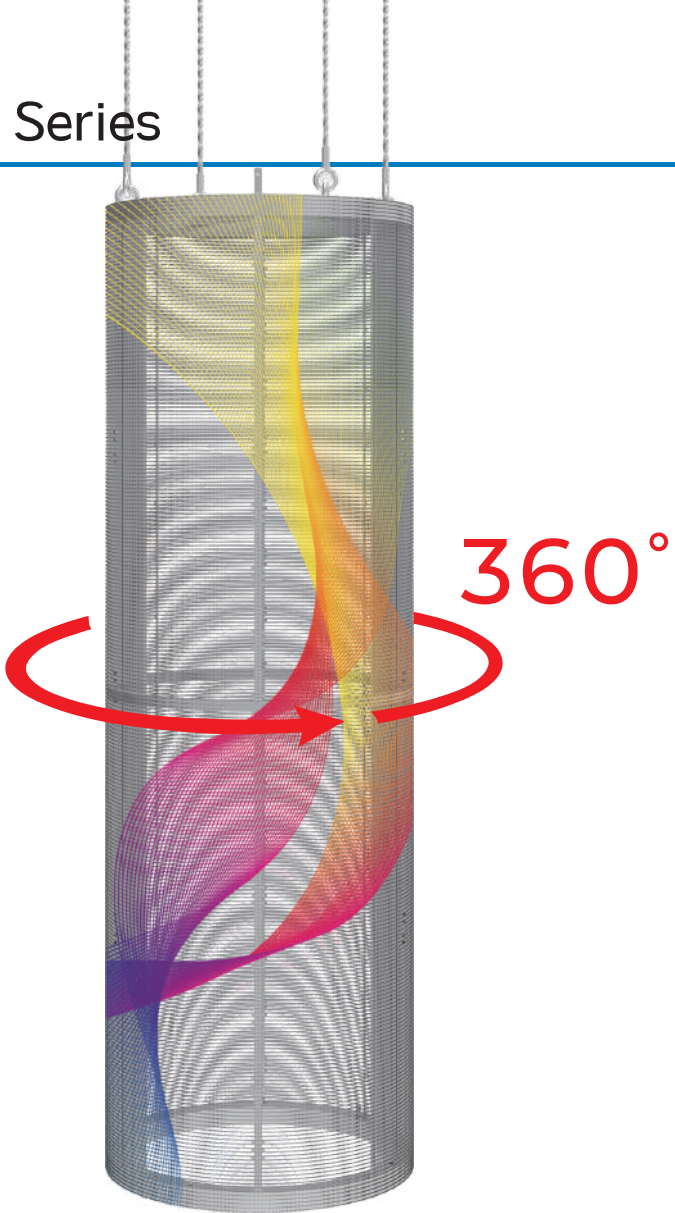

360度
から見えます



設置工事が簡単



多様な
制御方法



ソフトな
モジュール

芸術的なディスプレイ



KTDシリーズは、円柱形の天井デザインを採用しており、360度の全方位ビューにより、スペースに革新をもたらすことができます。

さまざまなカスタマイズをサポート

設置するガラスのサイズをお知らせいただくことで、この製品を調整してエリアを最大限に活用することができます。また設置は接着剤にて行うので取り付け簡単。

リモートおよびオンサイトによるコンテンツアップロード

遠隔操作により簡単に単一または複数のディスプレイを同時に制御可能。ディスプレイの明るさを時間指定により自動変更が可能です。様々な端末に対応しています。

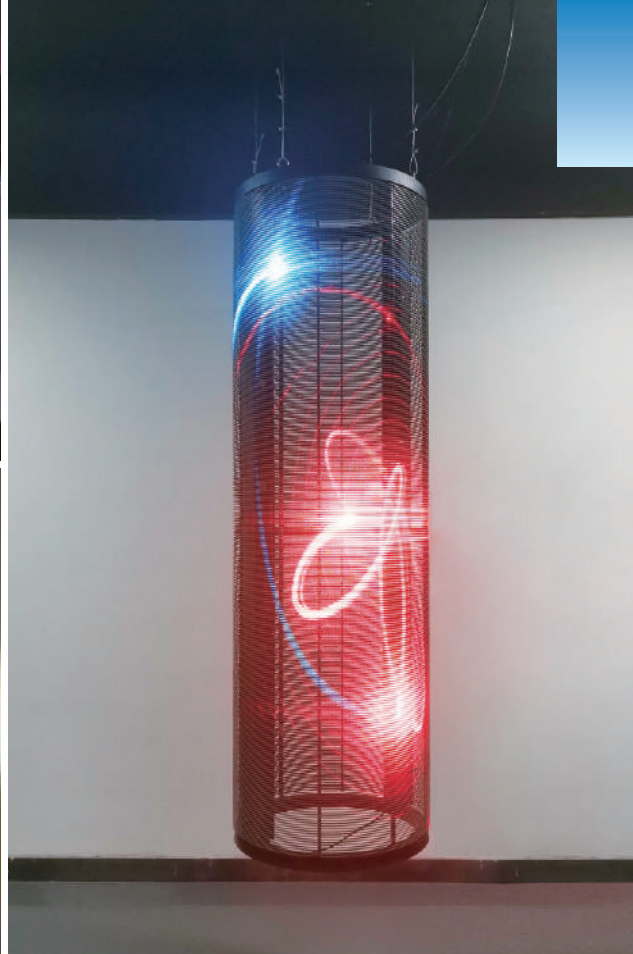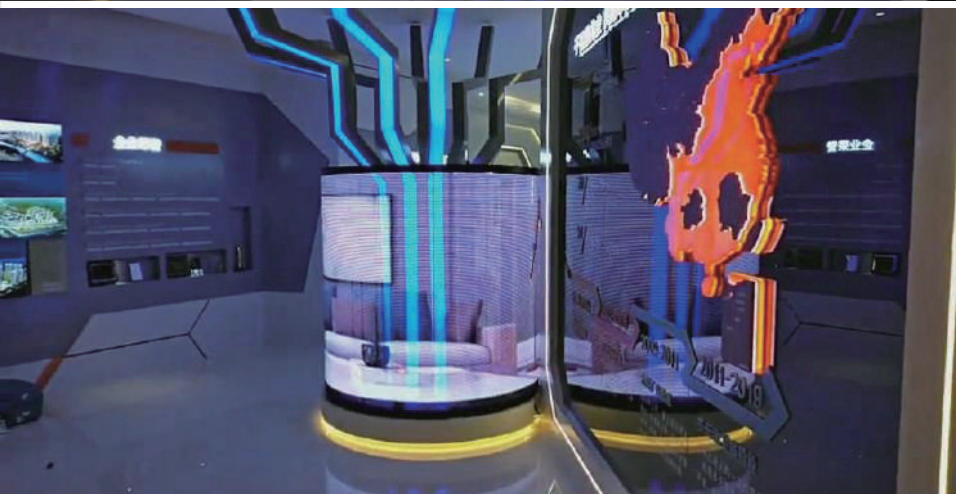

プロダクト モデル	KTD 1	KTD 2	KTD 3	KTD 5	KTD 8	KTD 10	KTD 15
ピクセルピッチ (間隔:ミリ単位)	1.9 x 3.9	2.8 x 5.6	3.9 x 7.8	5.2 x 10.4	7.8 x 7.8	10.4 x 10.4	15.625 x 15.625
ピクセル数 (1平方メートル:ドット数)	129,024	61,952	32,768	18,432	16,384	9,216	4,096
モジュール 1枚 (解像度:ドット数)	252 x 16	176 x 22	128 x 16	96 x 12	64 x 16	48 x 12	32 x 8
キャビネット 1台 (解像度:ドット数)	504 x 128	352 x 88	256 x 64	192 x 48	128 x 64	96 x 48	64 x 32
透明度数	42%	45%	65%	75%	65%	75%	85%
輝度 (カンデラ)	800-4,500	800-5,500	800-5,500	800-5,500	800-5,500	800-8,000	800-7,500
電圧	100V~240V 50/60Hz ; 5A Max						
最大消費電力	高輝度モデル : 800W / m ² ; 低および中輝度モデル : 400W / m ²						
画面更新のリフレッシュレート	50/60Hz						
耐久温度	-40度 to 45度						
重量	キャビネット一台 (4m2あたり) 45kg						
キャビネット (サイズ)	2000mm x 640mm (カスタマイズ可能)						

+ 実例



ストア内



ホール



ロビー




イベントステージ




文化会館

[KT-P] KT-Poster Series

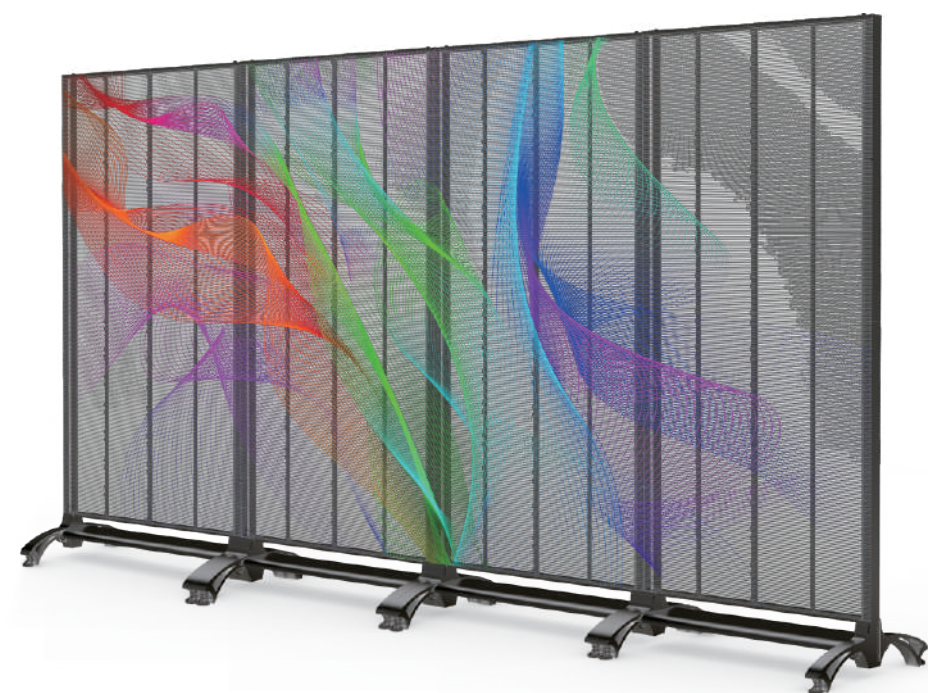

設置作業
なし



持ち運び
可能



両面からコンテンツ
が見れます



多様な
制御方法

持ち運びが可能な広告ソリューション

このディスプレイはモビリティ機能に最適であり、コンテンツのインストールは必要ありません。隠しフレームのデザインにより、複数のKT-POSTERに接続可能より大きなディスプレイにすることができます。あらゆる映像の同時・連続再生をサポートする片面および両面広告プレーヤー。

最小インストール

さまざまな設置方法をサポートします。最も一般的な方法はスタンドを使用する方法であるため、ポスターは必要に応じて持ち上げたり移動したりできます。このポスターは、スチールワイヤーを使用して、ホイールや天井から吊るすようにカスタマイズできます。KT-POSTERシリーズはプラグアンドプレイ方式を提供しているため、必要なインストールはディスプレイのプラグインのみです。

リモートおよびオンサイトによるコンテンツアップロード

遠隔操作により簡単に単一または複数のディスプレイを同時に制御可能。ディスプレイの明るさを時間指定により自動変更が可能です。様々な端末に対応しています。

+ 実例



顧客カウンター



ショップ



会議室



オフィス



展示会

プロダクト モデル	KTP 1	KTP 2	KTP 3	KTP 5	KTP 8	KTP 10	KTP 15
ピクセルピッチ (間隔:ミリ単位)	1.9 x 3.9	2.8 x 5.6	3.9 x 7.8	5.2 x 10.4	7.8 x 7.8	10.4 x 10.4	15.625 x 15.625
ピクセル数 (1平方メートル:ドット数)	129,024	61,952	32,768	18,432	16,384	9,216	4,096
モジュール 1枚 (解像度:ドット数)	252 x 16	176 x 22	128 x 16	96 x 12	64 x 16	48 x 12	32 x 8
キャビネット 1台 (解像度:ドット数)	504 x 128	352 x 88	256 x 64	192 x 48	128 x 64	96 x 48	64 x 32
透明度数	42%	45%	65%	75%	65%	75%	85%
輝度 (カンデラ)	800-4,500	800-5,500	800-5,500	800-5,500	800-5,500	800-8,000	800-7,500
電圧	100V~240V 50/60Hz ; 5A Max						
最大消費電力	高輝度モデル : 800W / m ² ; 低および中輝度モデル : 400W / m ²						
画面更新のリフレッシュレート	50/60Hz						
耐久温度	-40度 to 45度						
重量	スタンディングベースを含む、一面ディスプレイの場合30kg、または両面ディスプレイの場合45kg						
キャビネット (サイズ)	500mm x 2000x 1000mm(カスタマイズ可能)						





一面ディスプレイ (2m² / 台)

両面ディスプレイ (4m² / 台)



[KT-O] KT-Oasis Waterproof Series

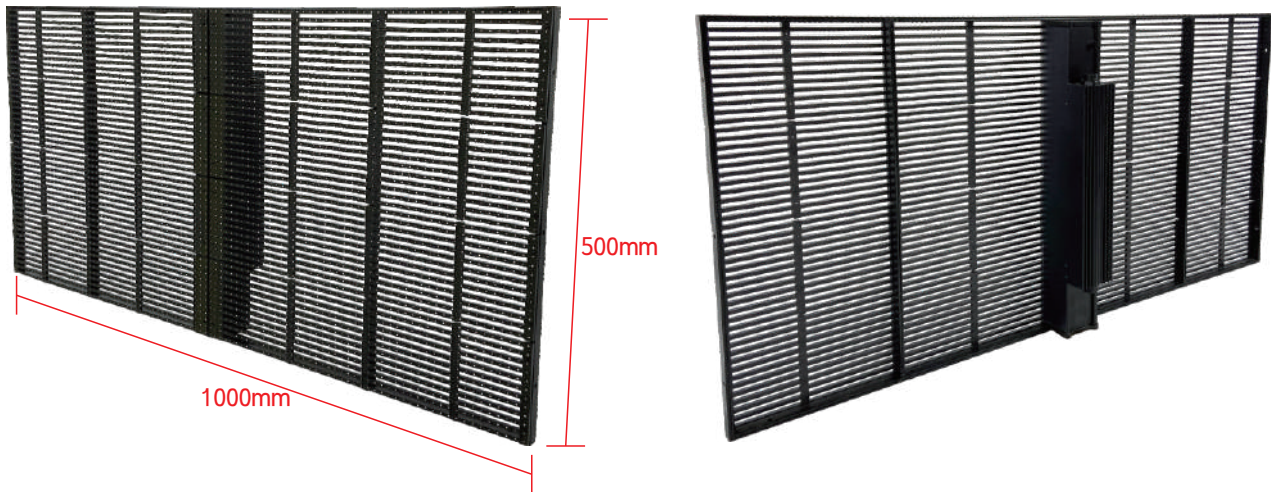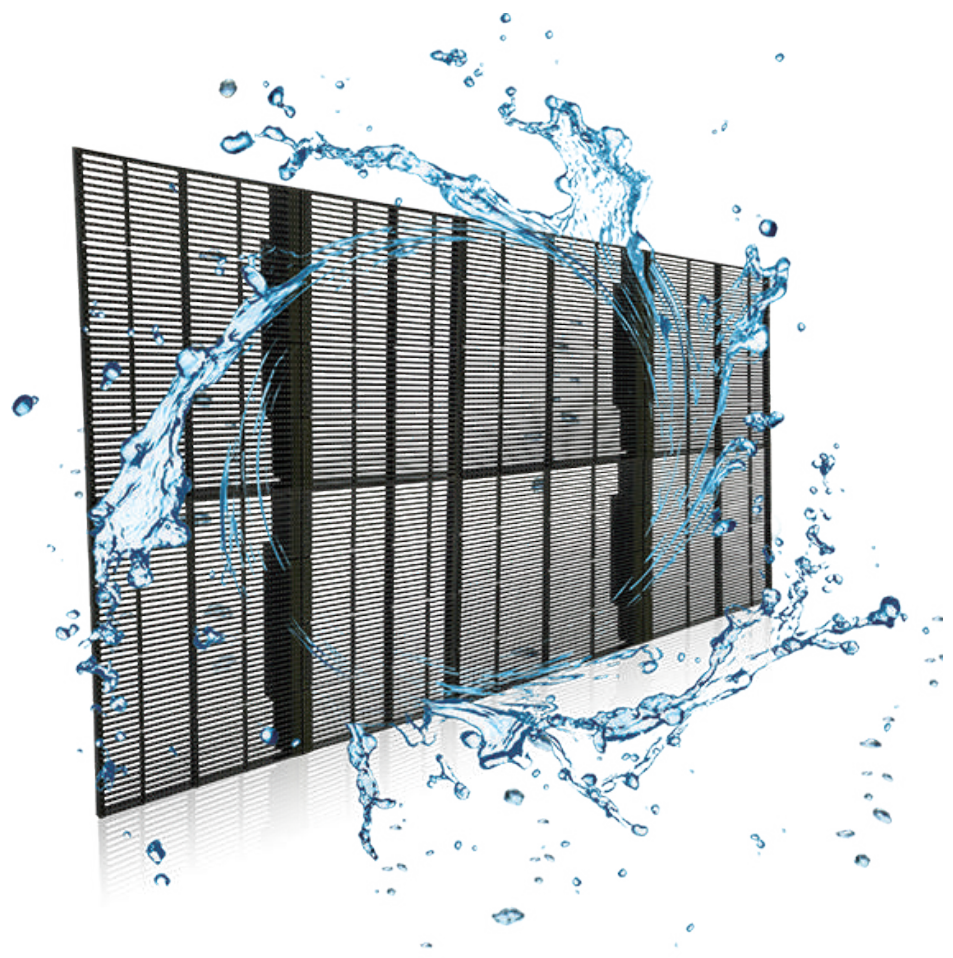

世界初の防水、防湿、防塵可能の透明ディスプレイ

K&G Visual は、独自の接着剤充填設計を使用して、ボックス本体全体とLEDモジュールの防水保護層を形成することにより、透明LEDディスプレイで世界初のIP65定格を達成しました。

熱分散設計により過熱を低減

屋外環境の要件に応じて、屋外スクリーンは太陽光と雨を防ぐ機能を備えている必要があります。太陽の最高温度は50℃に達する可能性があります。すべてのLEDランプはコーティングされていますが、材料と設計により熱分散が増加し、オーバーヒートを防ぎます。

さまざまなカスタマイズをサポート

製品の寸法と機能は、ご要望に応じてカスタマイズできます。プロジェクト領域全体が映像化され、塗りつぶされるようにカスタマイズできます。ディスプレイの前面または背面、あるいはその両方の保護のために、アクリルまたはプラスチックのカバーを設置することもできます。

リモートおよびオンサイトによるコンテンツアップロード

遠隔操作により簡単に単一または複数のディスプレイを同時に制御可能。ディスプレイの明るさを時間指定により自動変更が可能です。様々な端末に対応しています。

+ 実例



ショッピングアーケード



ビルボード



建物の外部




イベントステージ



空港・SA・駅など

プロダクト モデル	KTO 3	KTO 5	KTO 8	KTO 10
ピクセルピッチ (間隔:ミリ単位)	3.9 x 7.8	5.2 x 10.4	7.8 x 7.8	10.4 x 10.4
ピクセル数 (1平方メートル:ドット数)	32,768	18,432	16,384	9,216
モジュール 1枚 (解像度:ドット数)	128 x 16	96 x 12	64 x 16	48 x 12
キャビネット 1台 (解像度:ドット数)	256 x 64	192 x 48	128 x 64	96 x 48
透明度数	30%	35%	40%	45%
輝度 (カンデラ)	800-5,500	800-5,500	800-5,500	800-5,500
電圧	100V~240V 50/60Hz ; 5A Max			
最大消費電力	高輝度モデル : 800W / m ² ; 低および中輝度モデル : 400W / m ²			
画面更新のリフレッシュレート	50/60Hz			
耐久温度	-40度 to 45度			
重量	1平方メートルあたり12kg			
キャビネット (サイズ)	500mm x 1000mm(カスタマイズ可能)			

[KT-A] KT-Attach Film Series

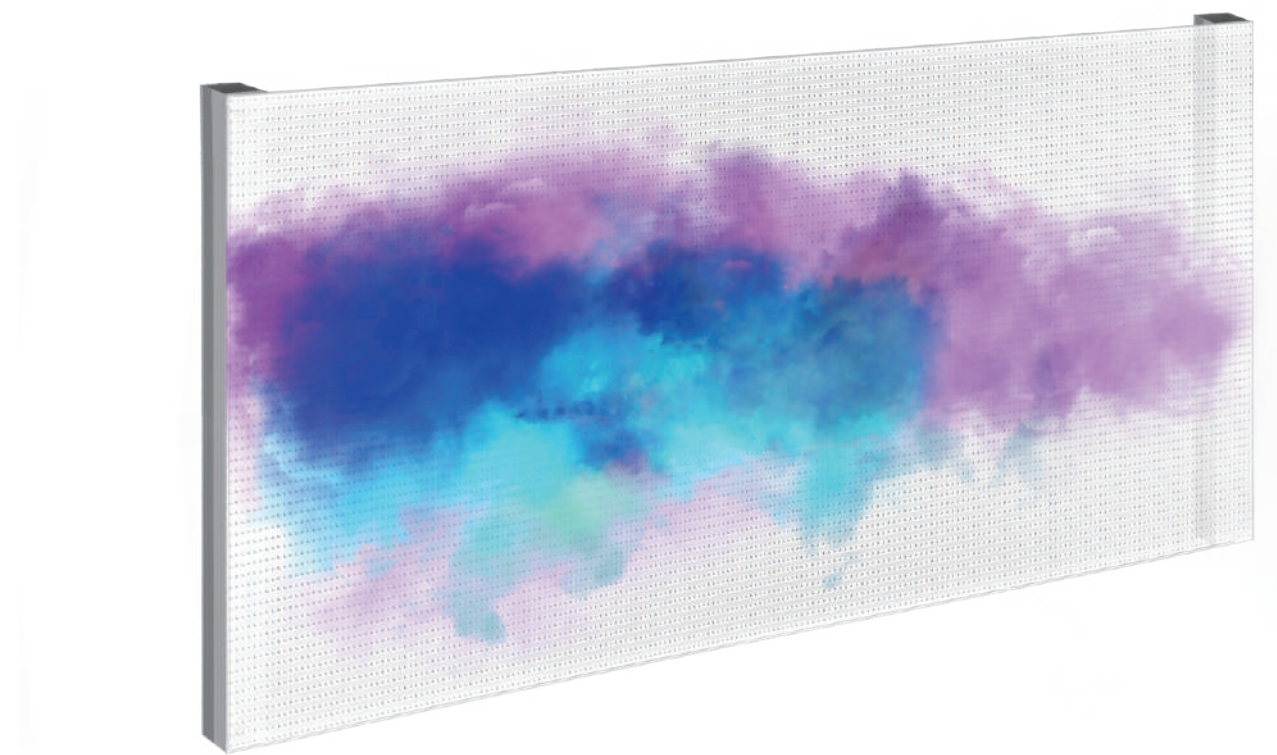

透明度が
非常に高い



スリムで
シンプルな設計



カスタマイズ
可能



設置工事が簡単

窓のサイズに合わせやすい

このフィルムスクリーンのR&D設計は、ご要望に応じてサイズカットできます。シンプルな手順で、あらゆる種類のガラスに簡単に取り付けすることができます。

さまざまなカスタマイズをサポート

設置するガラスのサイズをお知らせいただくことで、この製品を調整してエリアを最大限に活用することができます。また設置は接着剤にて行うので取り付け簡単。

業界をリードするピクセルピッチ3.9mm

K&G Visual によって最初に開発され業界で最も高精度化されたフィルムスクリーンは、HD画質のコンテンツに最適。市場で最も革新的なデジタルサイネージです。

リモートおよびオンサイトによるコンテンツアップロード

遠隔操作により簡単に単一または複数のディスプレイを同時に制御可能。ディスプレイの明るさを時間指定により自動変更が可能です。様々な端末に対応しています。



プロダクト モデル	KTA 3	KTA 5	KTA 8	KTA 10	KTA 15
ピクセルピッチ (間隔:ミリ単位)	3.9 x 7.8	5.2 x 10.4	7.8 x 7.8	10.4 x 10.4	15.625 x 15.625
ピクセル数 (1平方メートル:ドット数)	32,768	18,432	16,384	9,216	4,096
モジュール 1枚 (解像度:ドット数)	128 x 16	96 x 12	64 x 16	48 x 12	32 x 8
キャビネット 1台 (解像度:ドット数)	256 x 64	192 x 48	128 x 64	96 x 48	64 x 32
透明度数	65%	75%	65%	75%	85%
輝度 (カンデラ)	500-4,000	500-4,000	500-4,000	500-3,500	500-2,000
電圧	100V~240V 50/60Hz ; 5A Max				
最大消費電力	高輝度モデル : 800W / m ² ; 低および中輝度モデル : 400W / m ²				
画面更新のリフレッシュレート	50/60Hz				
耐久温度	-40度 to 45度				
重量	1平方メートルあたり14kg				
キャビネット (サイズ)	500mm x 1000mm、カスタマイズ可能				

+ 実例



ガラスカーテンウォール



展示会




空港・SAなど



ビジネスセンター



文化会館

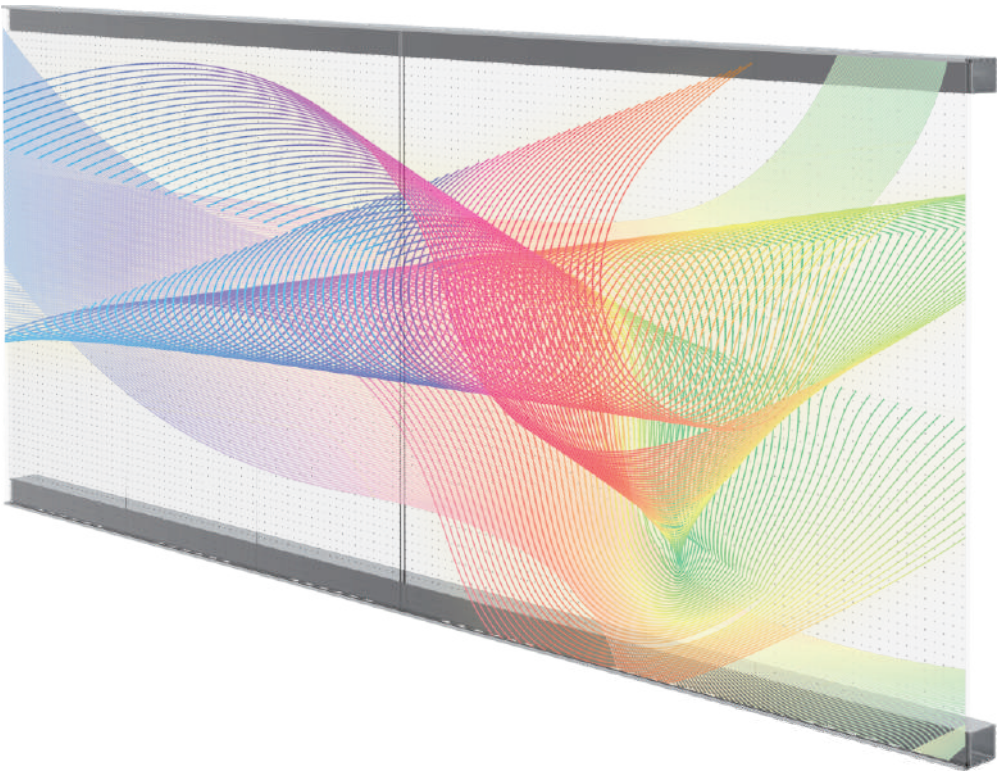

透明度が
非常に高い



カスタマイズ
可能



高い安定性



多様な
制御方法

光電ガラス

光電ガラス設計を使用して、ガラスの間に透明LEDディスプレイを挟み込むという技術面でも革新的な製品です。ガラス両面に映像が流れます。

さまざまなカスタマイズをサポート

ガラスのさまざまなピクセルピッチ、サイズ、色をカスタマイズいたします。

リモートおよびオンサイトによるコンテンツアップロード

遠隔操作により簡単に単一または複数のディスプレイを同時に制御可能。ディスプレイの明るさを時間指定により自動変更が可能です。様々な端末に対応しています。

+ 実例



ガラスカーテンウォール



展示会





空港・SAなど




ガラス柵



文化会館

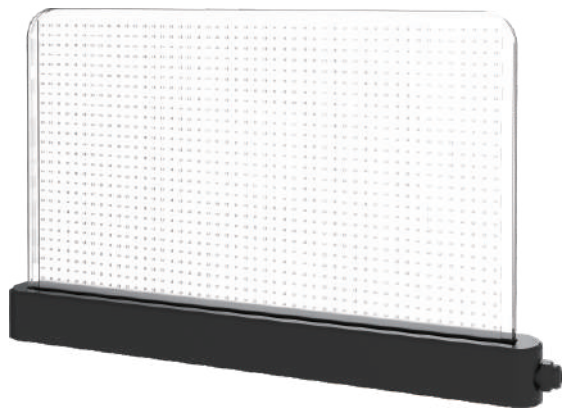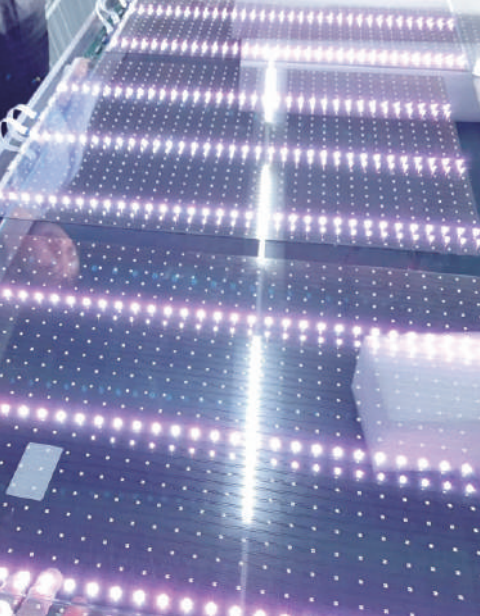

ポータブル ガラスディスプレイ


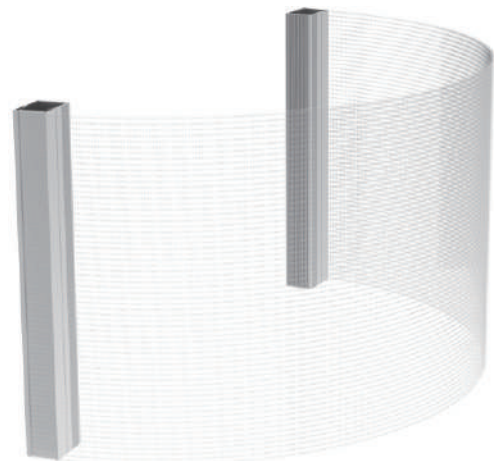


曲がったガラスディスプレイ


プロダクト モデル	GTR 4.6	GTR 5.2	GTR 8	GTR 10
ピクセルピッチ (間隔:ミリ単位)	4.6 x 4.6	5.2 x 5.2	7.8 x 7.8	10.4 x 10.4
ピクセル数 (1平方メートル:ドット数)	46,656	36,864	16,384	9,216
モジュール 1枚 (解像度:ドット数)	108 x 54	96 x 48	64 x 16	48 x 126
キャビネット 1台 (解像度:ドット数)	216 x 108	192 x 96	128 x 64	96 x 48
透明度数	75%	80%	75%	85%
輝度 (カンデラ)	500-4,000	500-4,000	500-4,000	500-4,000
電圧	100V~240V 50/60Hz ; 5A Max			
最大消費電力	高輝度モデル : 800W / m ² ; 低および中輝度モデル : 400W / m ²			
画面更新のリフレッシュレート	50/60Hz			
耐久温度	-40度 to 45度			
重量	1平方メートルあたり32kg			
キャビネット (サイズ)	カスタマイズ可能			




オランダ科学技術博物館
透明LEDディスプレイ
プロジェクトのサイズ：60m²
製品情報：モデルKTR、P3.9
場所：オランダ

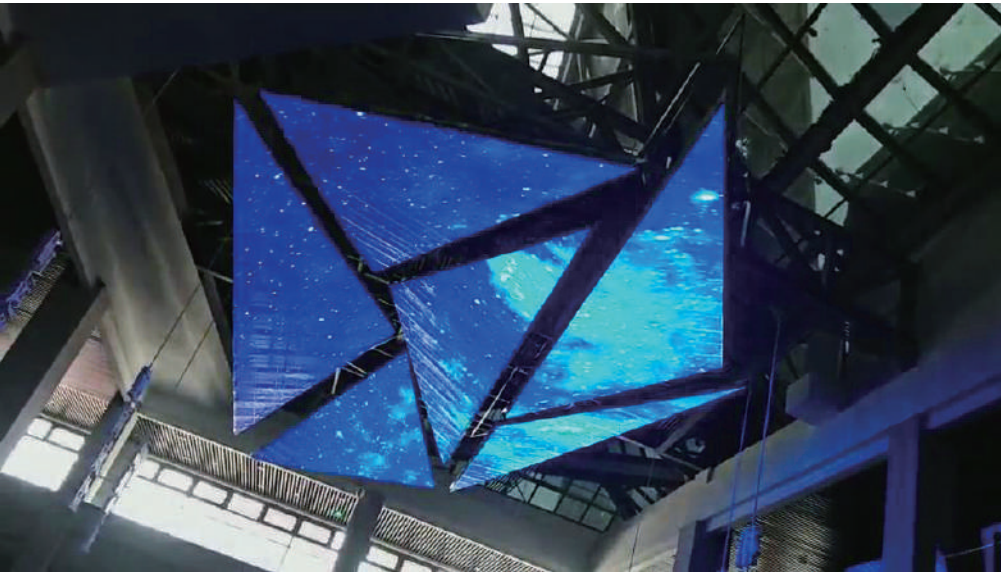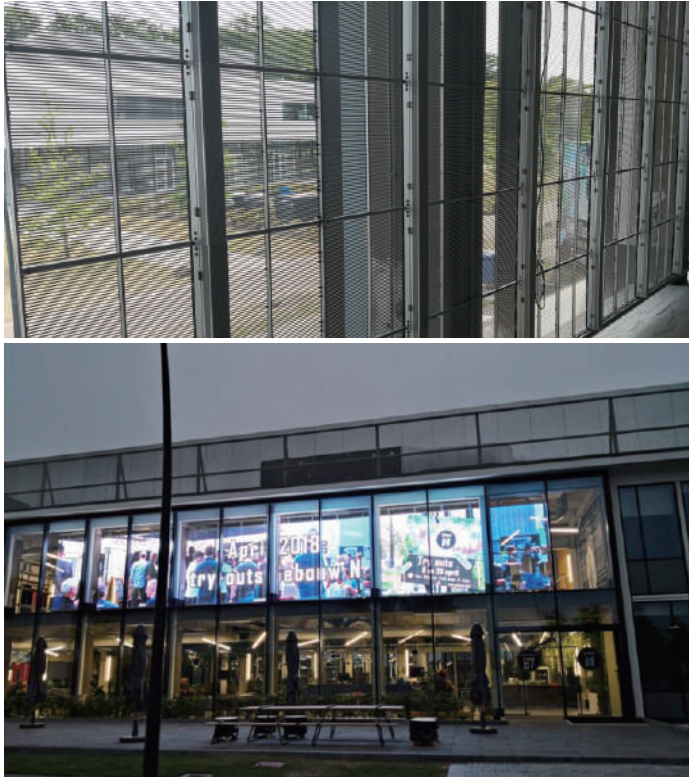

博物館
透明LEDディスプレイ(カスタム)
プロジェクトサイズ：106m²
製品情報：モデルKTR、P3.9
場所：江蘇省塩城、中国

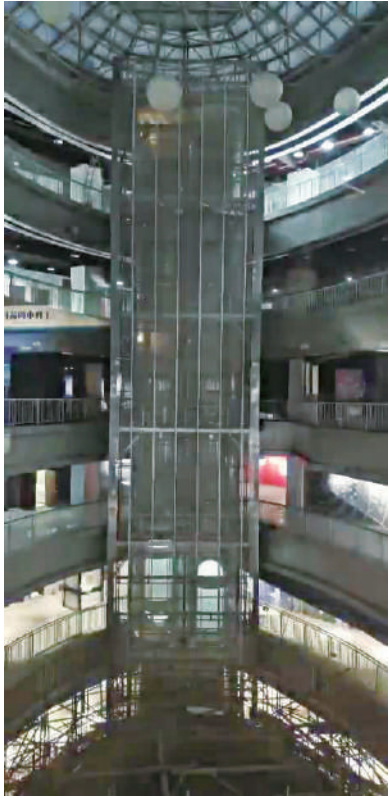

ショッピングモール
透明LEDディスプレイ (エレベーター用にカスタマイズ)
プロジェクトサイズ：115.5m²
製品情報：モデルKTR、P10
場所：広東省、中国

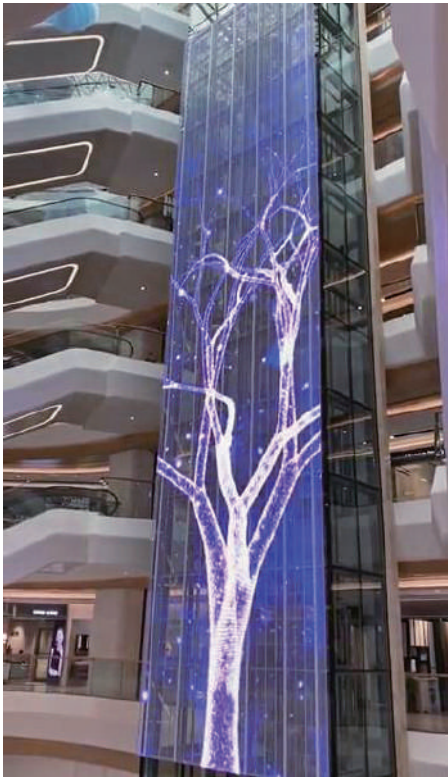

科学技術館
透明LEDディスプレイ (エレベーター用にカスタマイズ)
プロジェクトサイズ：180m²
製品情報：モデルKTM、P3.9
場所：河北省唐山市、中国



外国語大学

透明LEDディスプレイ (エレベーター用にカスタマイズ)

プロジェクトサイズ：16.5m²

製品情報：モデルKTS、P3.9

場所：重慶、中国



杭州世界貿易センター

透明LEDディスプレイ (エレベーター用にカスタマイズ)

プロジェクトサイズ：44.25m²

製品情報：モデルKTR、P3.9

場所：杭州市、中国




ショッピングモール

透明LEDディスプレイ

プロジェクトサイズ：15 + 25.5m²

製品情報：モデルKTM、P3.9

場所：中国、上海

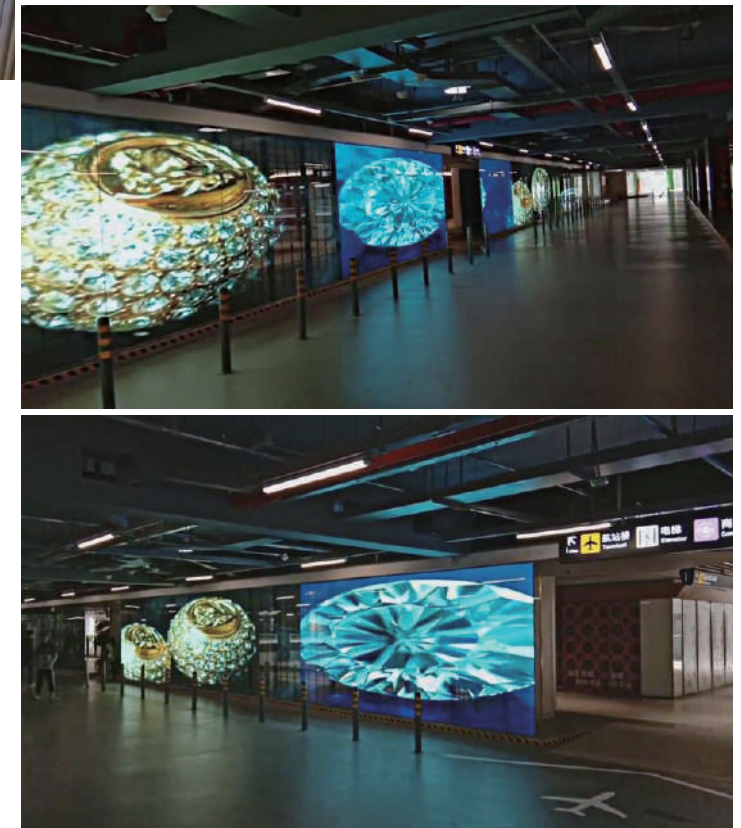

大興国際空港駐車場ビル

透明LEDディスプレイ

プロジェクトサイズ：250m²

製品情報：モデルKTM、P3.9


場所：北京、中国



中国-シンガポール南寧国際物流公園
両面透明LEDディスプレイ(オーバーヘッドドア用にカスタマイズ)
プロジェクトサイズ：25m²
製品情報：モデルKTR、P3.9
場所：南寧市、中国



オフィス自動ドア
透明LEDディスプレイ (自動ドア用にカスタマイズ)
プロジェクトサイズ：20.4m²
製品情報：モデルKTA、P10
場所：河南省、中国

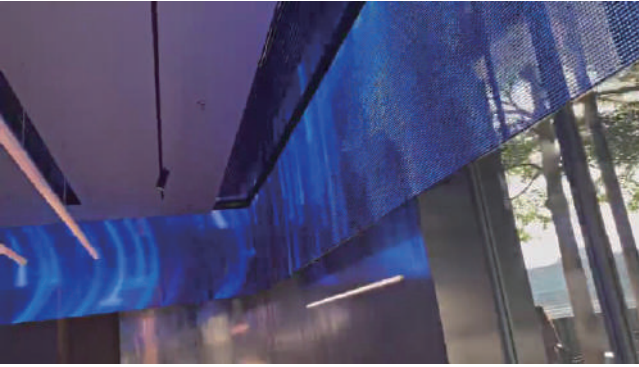

Heytea Lab 深セン Oct Harbour 店
透明LEDディスプレイ
プロジェクトのサイズ：58.75m²
製品情報：モデルKTR、P10
場所：深セン、広東省、中国

実績



クラブ・バー

透明LEDディスプレイ

プロジェクトのサイズ：103m²

製品情報：モデルKTR、P3.9

場所：深セン、広東省、中国





クラブ・バー

透明LEDディスプレイ

プロジェクトサイズ：75m²

製品情報：モデルKTR、P3.9

場所：寧波、浙江省、中国

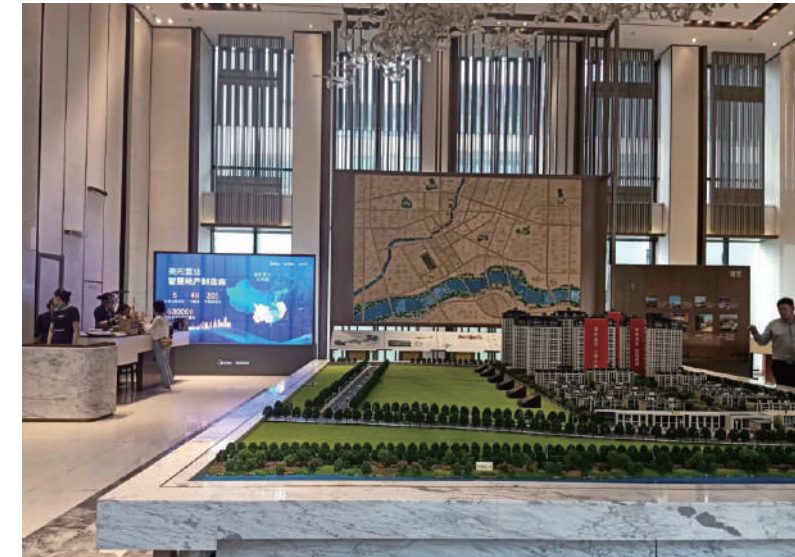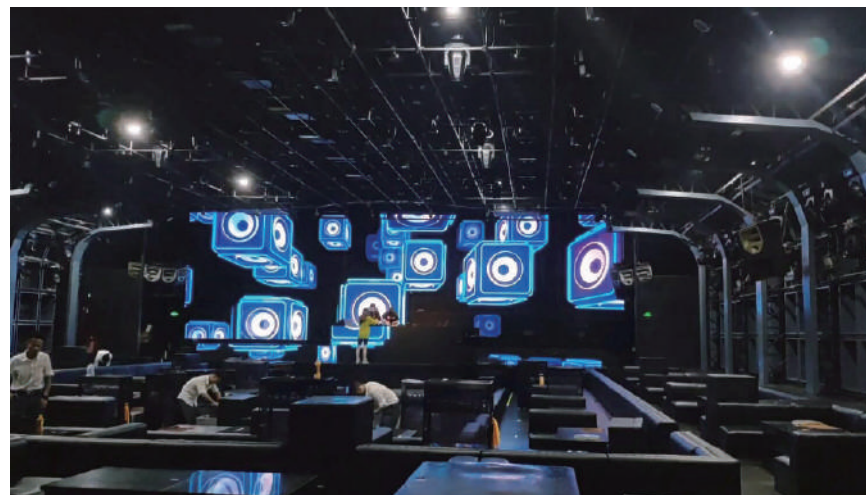

会社ロビー

透明LEDディスプレイ

プロジェクトサイズ：12.7m²

製品情報：モデルKTM、P3.9

場所：江蘇省蘇州、中国




会社ロビー

透明LEDディスプレイ

プロジェクトサイズ：7m²

製品情報：モデルKTM、P3.9

場所：遼寧省、瀋陽、中国

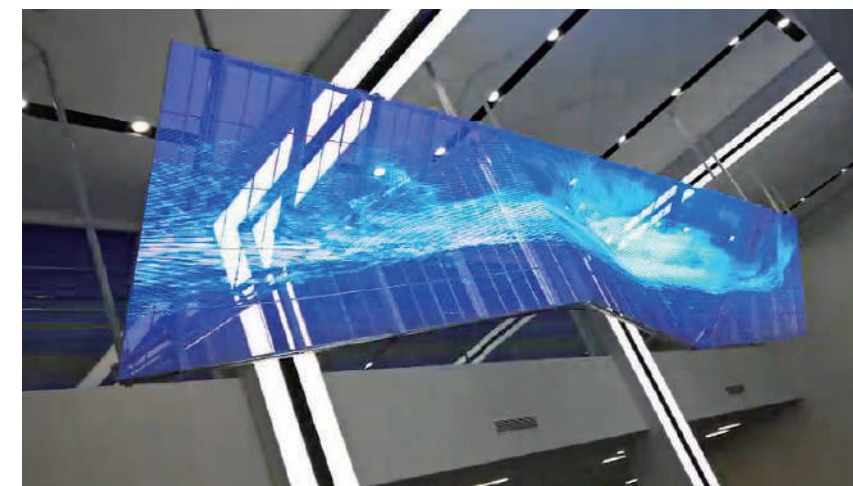

ホール

透明LEDディスプレイ (カスタム)

プロジェクトサイズ：37.5m²

製品情報：モデルKTM、P3.9

場所：安徽省、中国

ブランドストアフロントプロジェクト



銀行



宝石店



宝石店 (KT-SOFT)

